

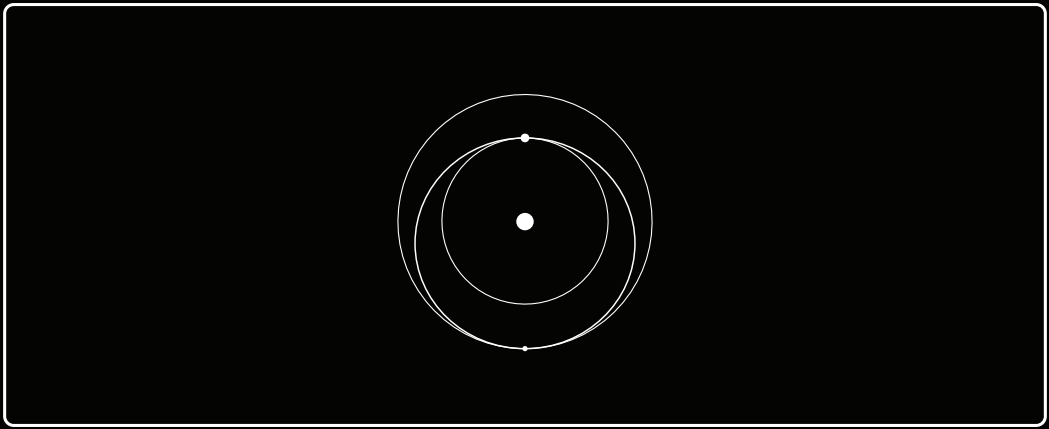

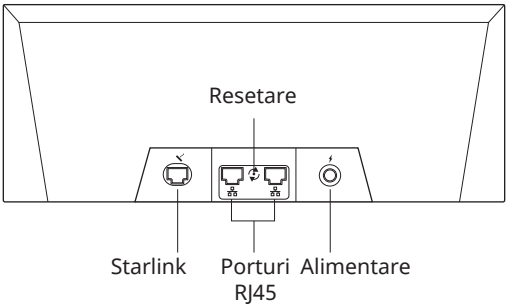


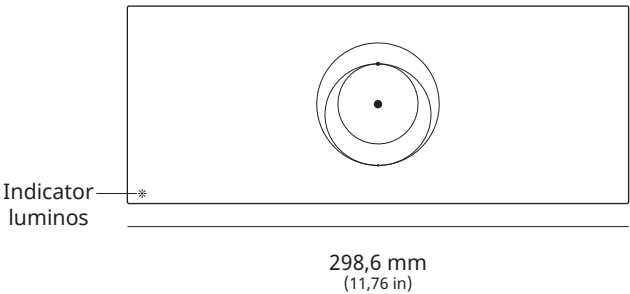


Conținutul cutiei

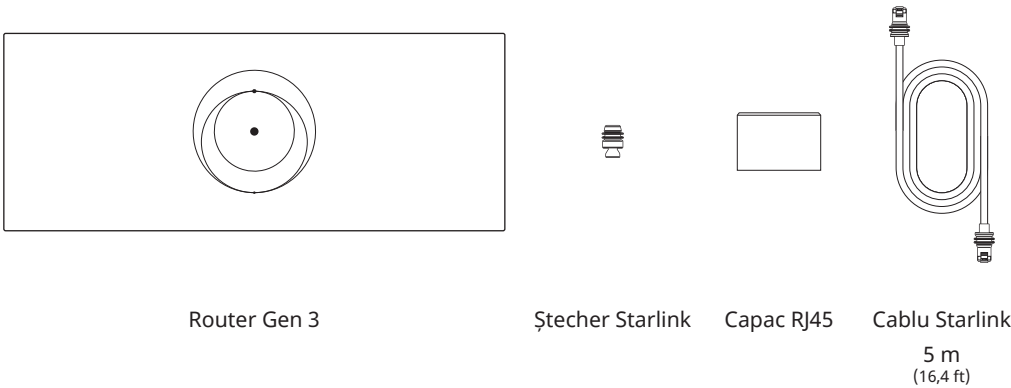


1 | Asigurați-vă că dispozitivul Starlink este configurat

Începeți prin a vă asigura că dispozitivul dvs. Starlink este configurat și conectat la internet, înainte de a configura routerul Gen 3. Când este conectat la internet, lumina LED de pe sursa avansată de alimentare va fi albă continuă.

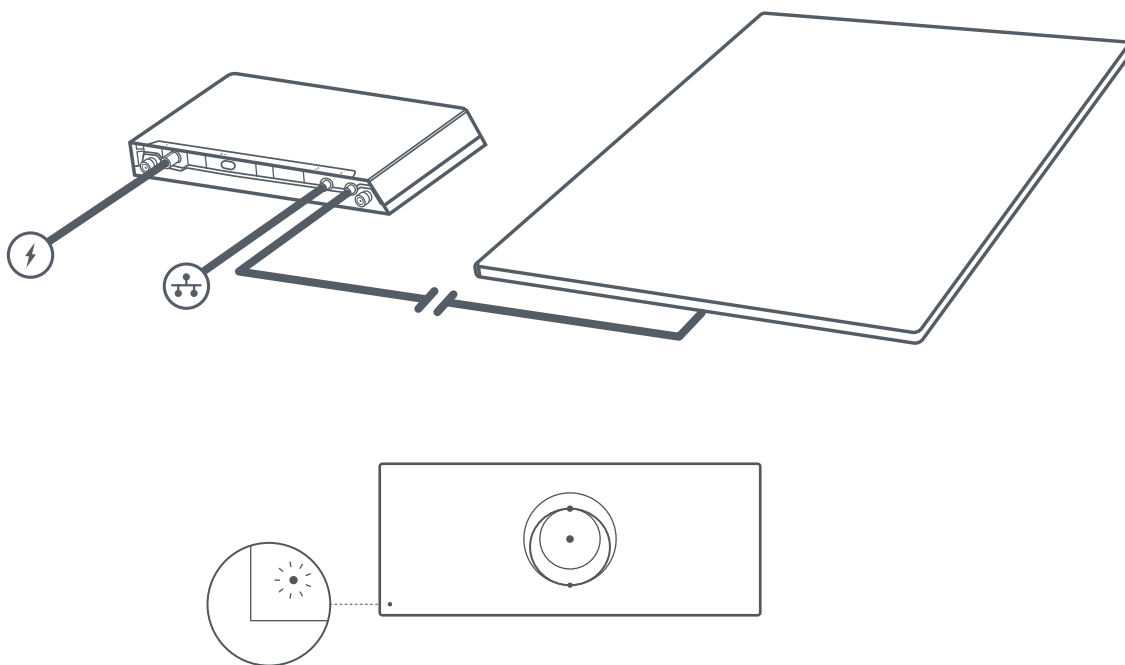

2 | Scoateți ștecherile

Scoateți ștecherile din portul Ethernet de pe sursa avansată de alimentare și portul WAN al routerului Gen 3.

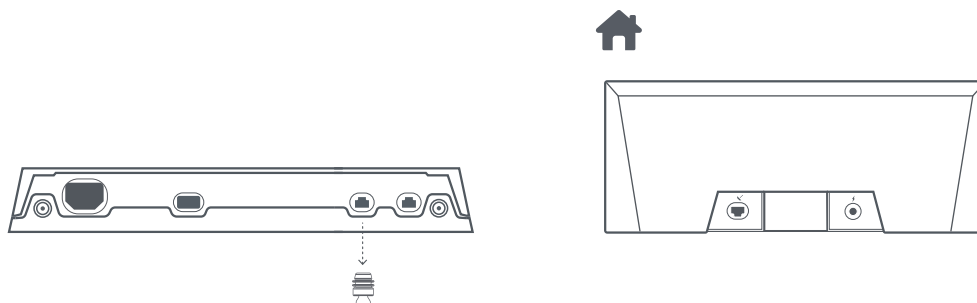

3 | Conectați routerul

Trageți cablul routerului de 5 m furnizat de la portul Ethernet de pe sursa avansată de alimentare la portul WAN al routerului Gen 3

