






Můžete zakoupit po obdržení e-mailu s potvrzením objednávky.

STARLINK PERFORMANCE – TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ


Navržen pro spolehlivé připojení v odlehlých oblastech a nehostinných prostředích, včetně extrémního počasí, prostředí s častými otřesy a při používání v pohybu.

- Sada Starlink Performance je v současné době schopna dosáhnout rychlosti stahování až 400 Mb/s, což zajišťuje rychlé a spolehlivé připojení, kdykoli ho potřebujete. Starlink se soustředí na vylepšení sítě, která díky sadě Performance umožní dosahovat gigabitových rychlostí i v těch nejodlehlejších místech na Zemi. Vylepšené tarify budou k dispozici v roce 2026. Není třeba měnit hardware.
- Schopnost odolat větru o rychlosti až 270 km/h (170 mil/h) a teplotám od -40 °C do 60 °C (-40 °F až 140 °F).
- Vylepšená schopnost rozpouštění sněhu s vodotěsností IP68 (bez připojení) – IP69K (při připojení). Vhodné pro ponoření do vody do hloubky 1 metru až na 30 minut a pro tlakové mytí.
- Pokročilý napájecí zdroj, který je součástí sady Starlink Performance, můžete namontovat do stojanu, funguje se střídavým i stejnosměrným proudem a podporuje stejnosměrný vstup se záložní baterií pro nepřerušovaný provoz. Je vybaven chytrou diagnostikou, vysoce výkonným PoE portem a LAN portem, čímž zajišťuje monitorování v reálném čase, bezproblémové připojení a spolehlivý výkon pro náročné síťové a průmyslové využití.
- Navrženo pro 10letou životnost. Další informace najdete v průvodci odolností.



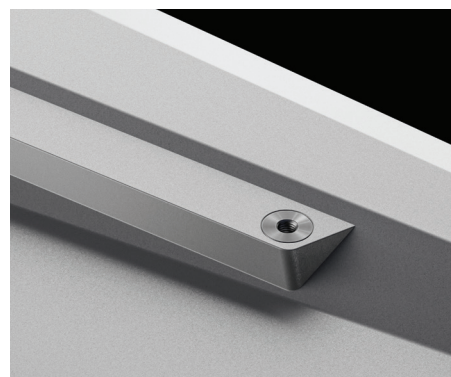
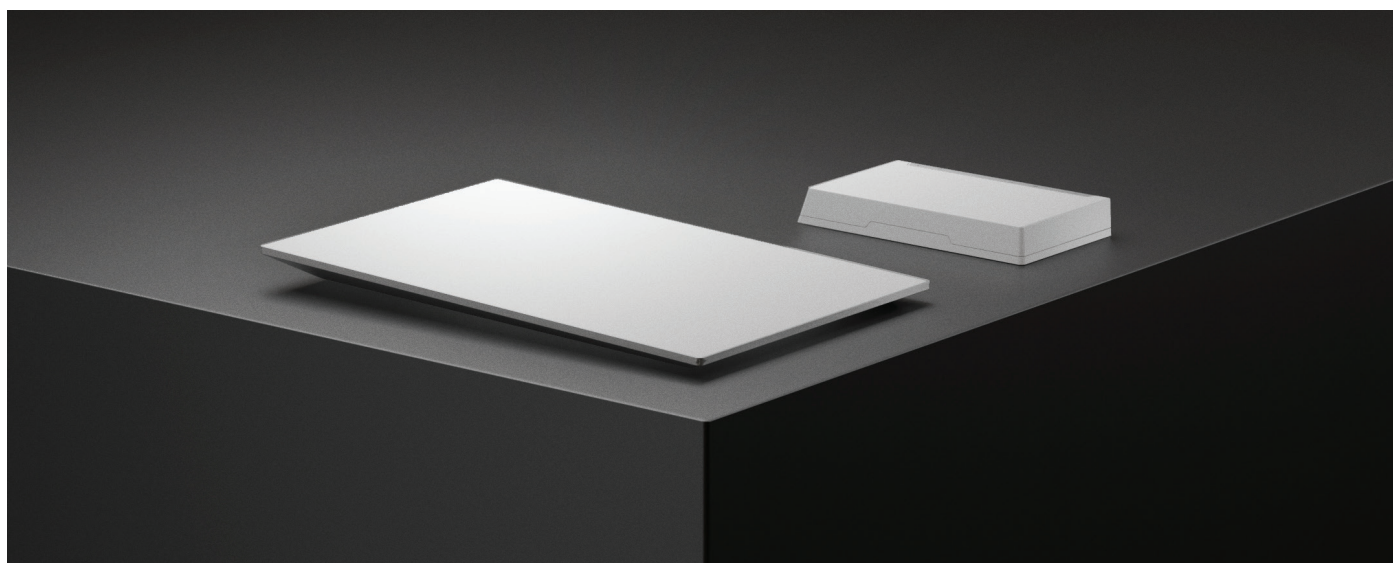


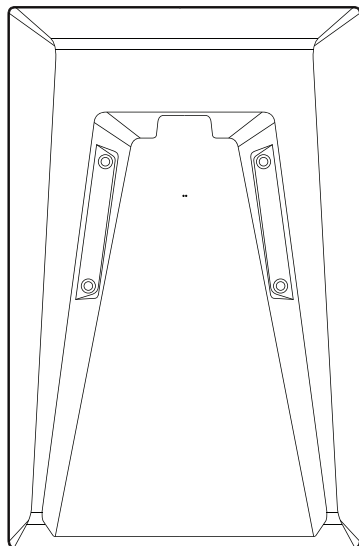Co najdete v balení

Anténa Starlink Performance




Pokročilý napájecí zdroj

Kabel Starlink
Performance25 m
(82 stop)Ethernetový kabel
Starlink5 m
(16,4 stopy)Napájecí kabel Starlink
pro střídavý proud1,5 m
(4,9 stopy)Napájecí kabel Starlink
pro stejnosměrný proud1,5 m
(4,9 stopy)**Hmotnost balení:**


11,8 kg (26 lb)

Rozměry balení:



686 x 454 x 121 mm (27,0 x 17,9 x 4,8 palce)

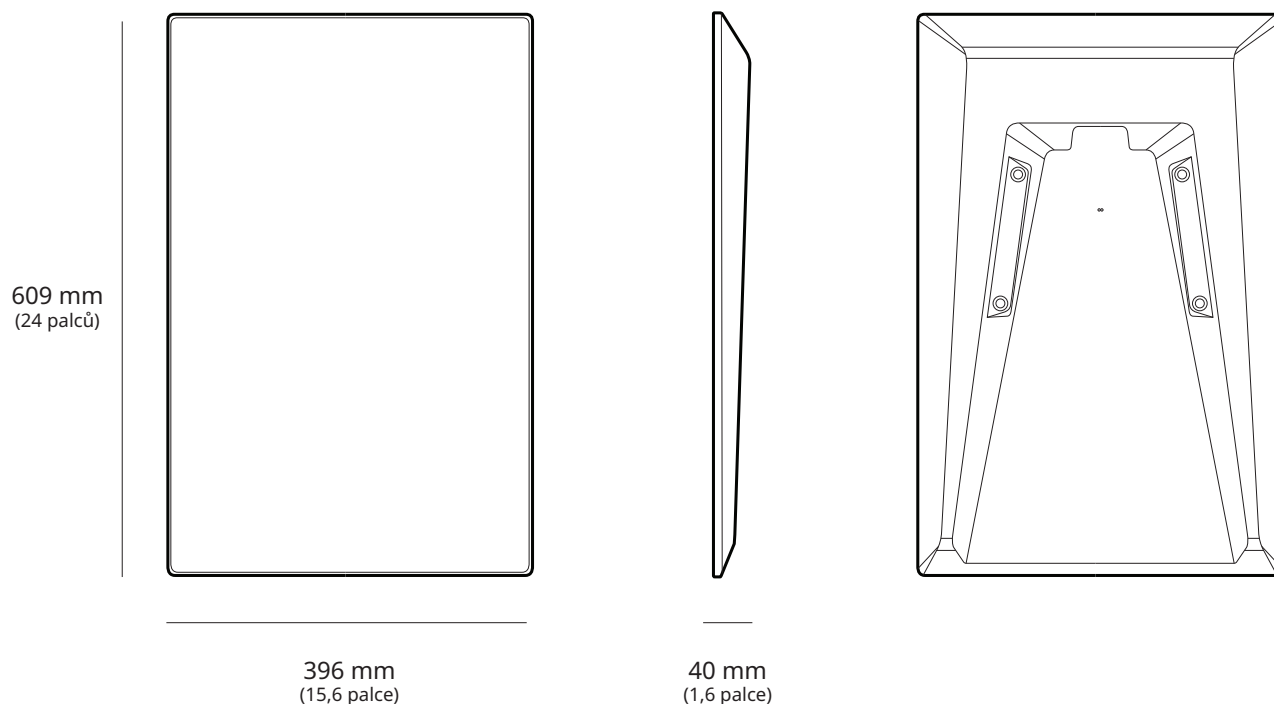


Anténa	Elektronické fázové pole
Zorné pole	140°
Orientace	Softwarově asistovaná manuální orientace
Hmotnost	5,2 kg (11,5 lb)
Stupeň krytí	IP69K (s nainstalovanými kabeľy) IP68 (bez nainstalovaných kabelů)
Provozní teplota	-40 °C až 60 °C (-40 °F až 140 °F)
Rychlost větru	Vydrží: Více než 280 km/h (více než 174 mil/h)
Schopnost rozpouštění sněhu	Až 85 mm/h (3,5 palce/h)
Spotřeba energie	Průměr: 75–100 W
Kompatibilita s routerem	Router Starlink 3. generace Router Starlink Mini Routery třetích stran


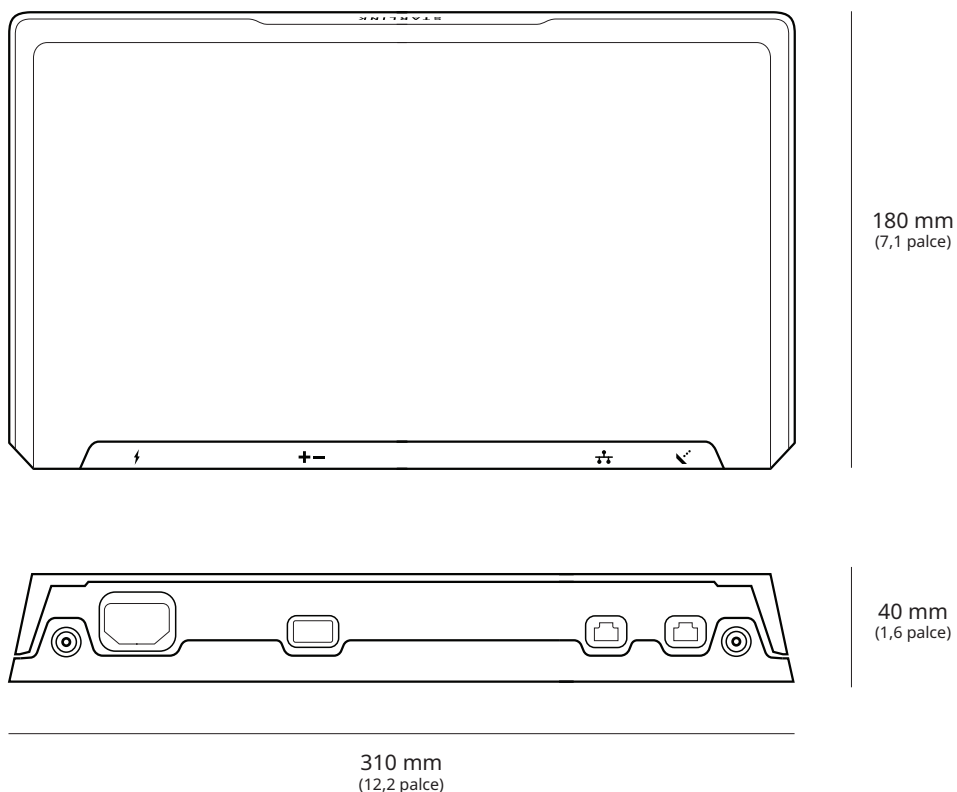


Rozměry produktu	310 mm x 180 mm x 40 mm (12,2 palce x 7,1 palce x 1,6 palce)
Hmotnost	2,1 kg (4,6 lb)
Stupeň krytí	IP68 (s nainstalovanými nebo zapojenými kabely)
Provozní teplota	-40 °C až 60 °C (-40 °F až 140 °F)
Specifikace napájení	100–240 VAC, 12 V–56VDC

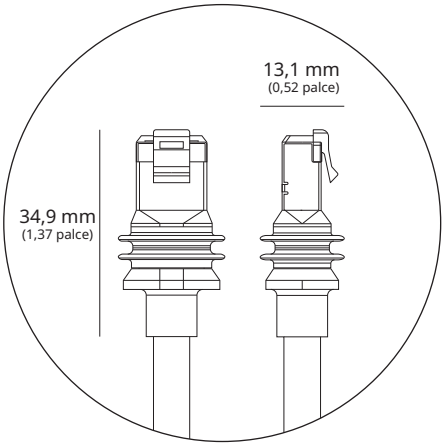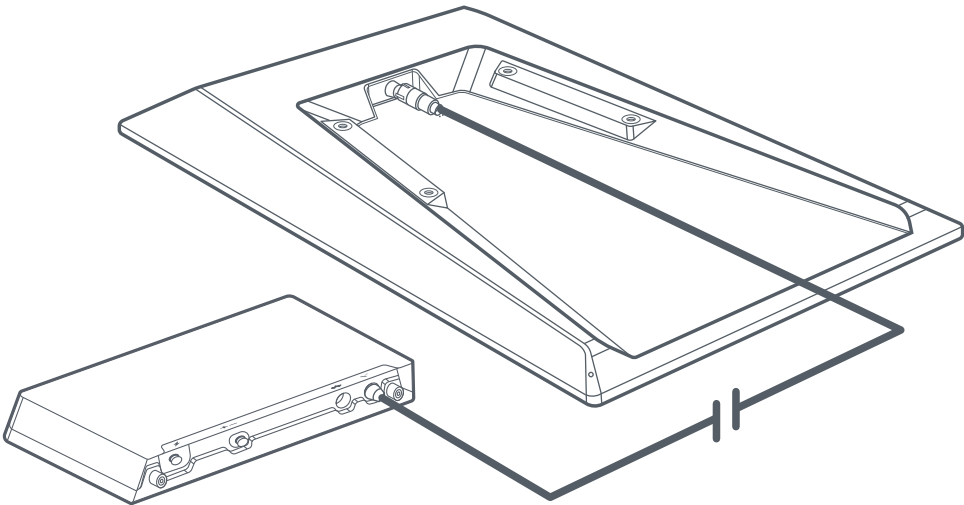




Konektor 1	Barva drátu	Konektor 2
Štít	Vodič - holý drát	Štít
8	Hnědá	6
7	Bílá/hnědá	5
6	Zelená	4
5	Bílá/modrá	7
4	Modrá	8
3	Bílá/zelená	3
2	Oranžová	2
1	Bílá/oranžová	1

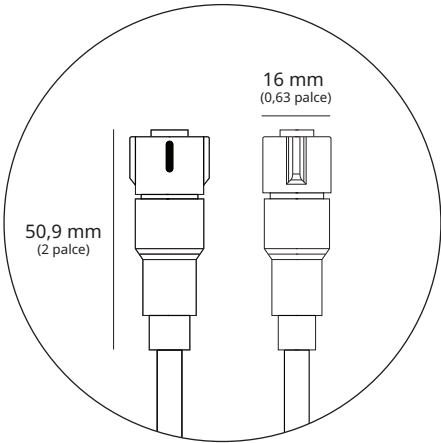

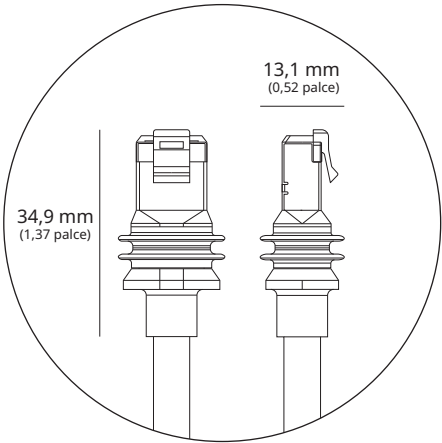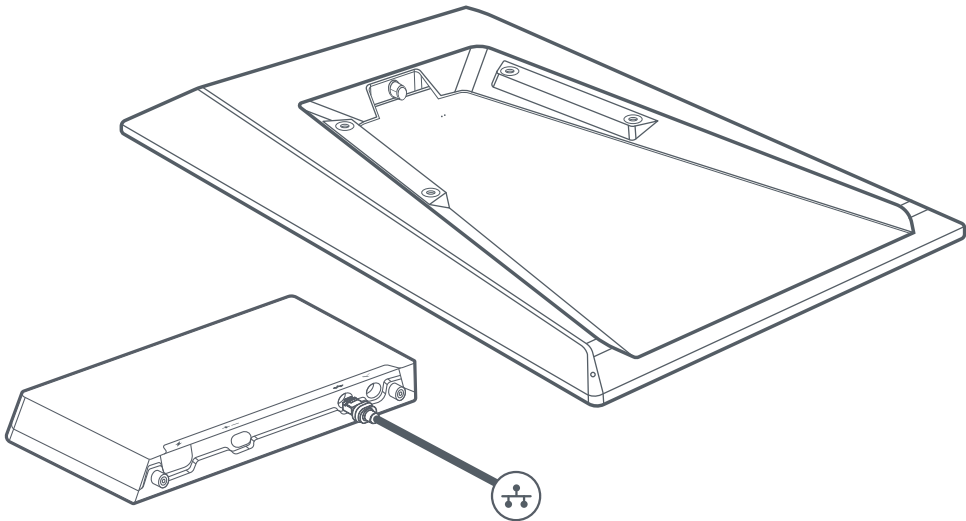

Barva drátu	Konektor 1
Vodič – holý drát	Štít
Hnědá	8
Bílá/hnědá	7
Zelená	6
Bílá/modrá	5
Modrá	4
Bílá/zelená	3
Oranžová	2
Bílá/oranžová	1

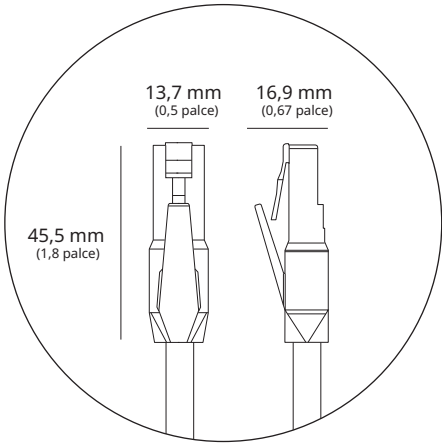


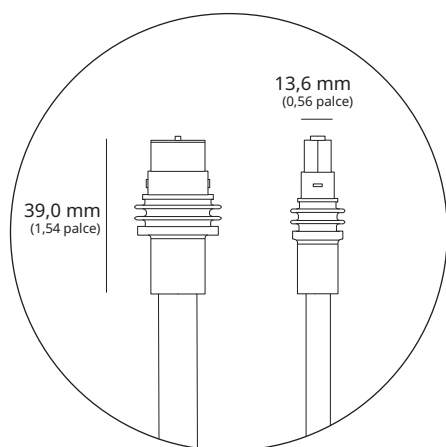
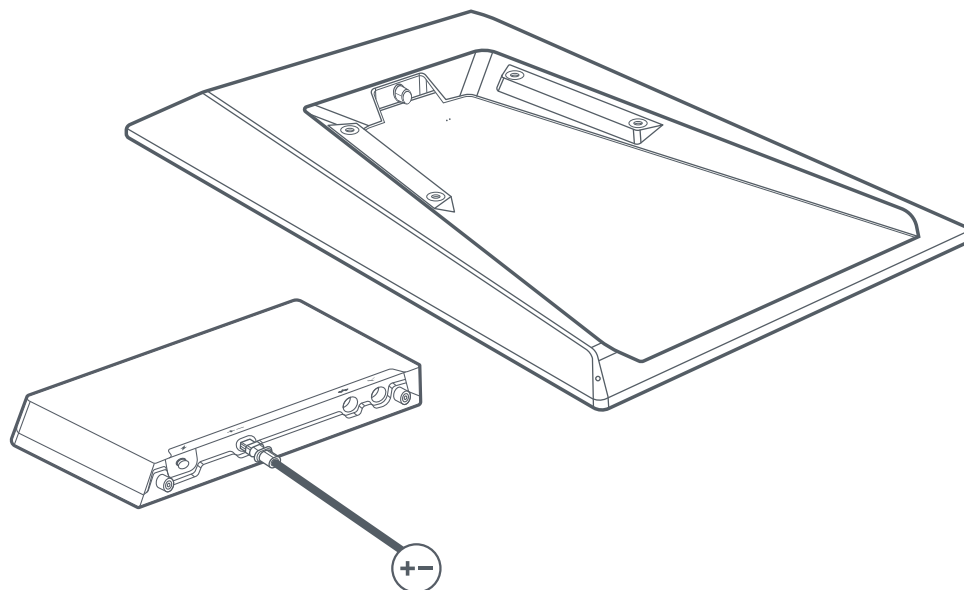


Konektor 1
Pozitivní
Negativní

Barva drátu
Červená
Černá

Konektor 2
Pozitivní
Negativní

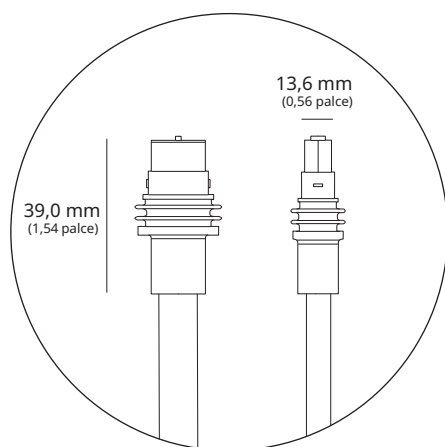

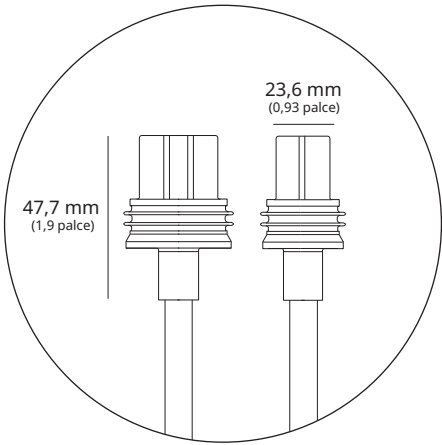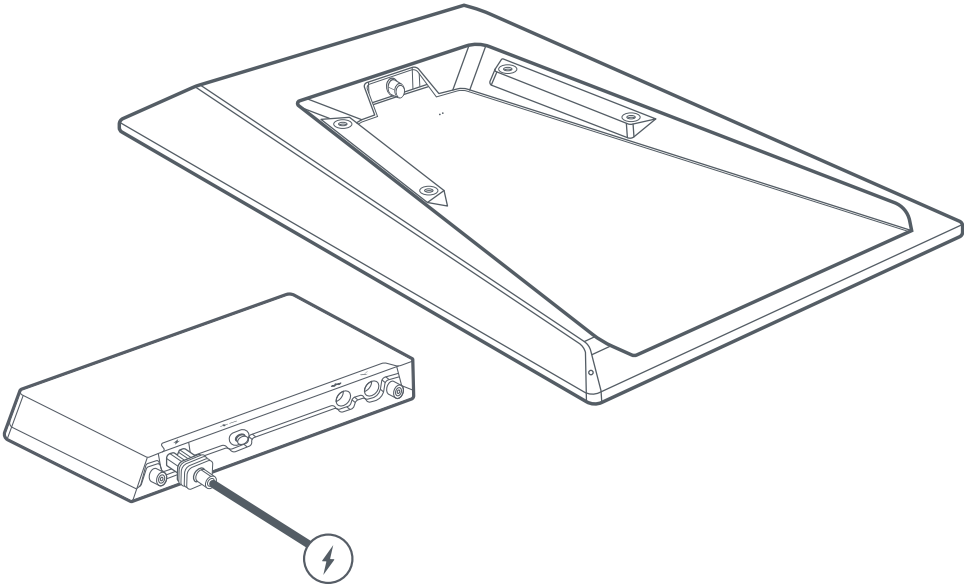

Konektor 1	Barva drátu	Konektor 2
Uzemnění	Zelená	Uzemnění
Nulový vodič	Bílá	Nulový vodič
Fázový vodič	Černá	Fázový vodič