

STARLINK | ZESTAW PERFORMANCE – DANE TECHNICZNE






Dostępne do kupienia po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem zamówienia.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY ZESTAWU STARLINK PERFORMANCE


Zestaw Starlink Performance został zaprojektowany z myślą o niezawodnej łączności w odległych lokalizacjach, trudnych warunkach pogodowych, podczas intensywnych wibracji i na potrzeby użytkowania w ruchu.

- Zestaw Starlink Performance zapewnia obecnie prędkości pobierania do ponad 400 Mb/s, co gwarantuje szybką i niezawodną łączność, gdy tylko jej potrzebujesz. Firma Starlink pracuje nad wprowadzeniem ulepszeń sieci, które z zestawem Performance umożliwią prędkości gigabitowe w najbardziej odległych miejscach na Ziemi. Nowe plany usługi będą dostępne w 2026 roku. Nie będą wymagać zmian sprzętowych.
- Wytrzymuje wiatr o prędkości do ponad 270 km/h (ponad 170 mil/h) i temperatury od -40°C do 60°C (od -40°F do 140°F).
- Udoskonalona zdolność topienia śniegu, stopień wodoodporności IP68 (odłączony) – IP69K (podłączony). Może zostać zanurzony w wodzie na głębokość 1 metra na czas do 30 minut i nadaje się do mycia pod ciśnieniem. Zaawansowany zasilacz dołączony do zestawu Starlink Performance można zamontować w szafie serwerowej. Obsługuje zasilanie prądem przemiennym i stałym oraz obsługuje wejście prądu stałego z zapasową baterią umożliwiającą nieprzerwane działanie. Posiada inteligentną diagnostykę, port PoE o dużej mocy i port LAN. Oferuje monitorowanie w czasie rzeczywistym, bezproblemową łączność i niezawodną wydajność dla wymagających zastosowań sieciowych i przemysłowych.
- Zaprojektowany, aby zapewnić 10-letni okres użytkowania. Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku dotyczącym trwałości.



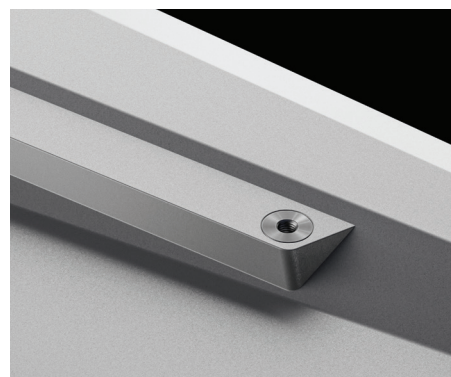
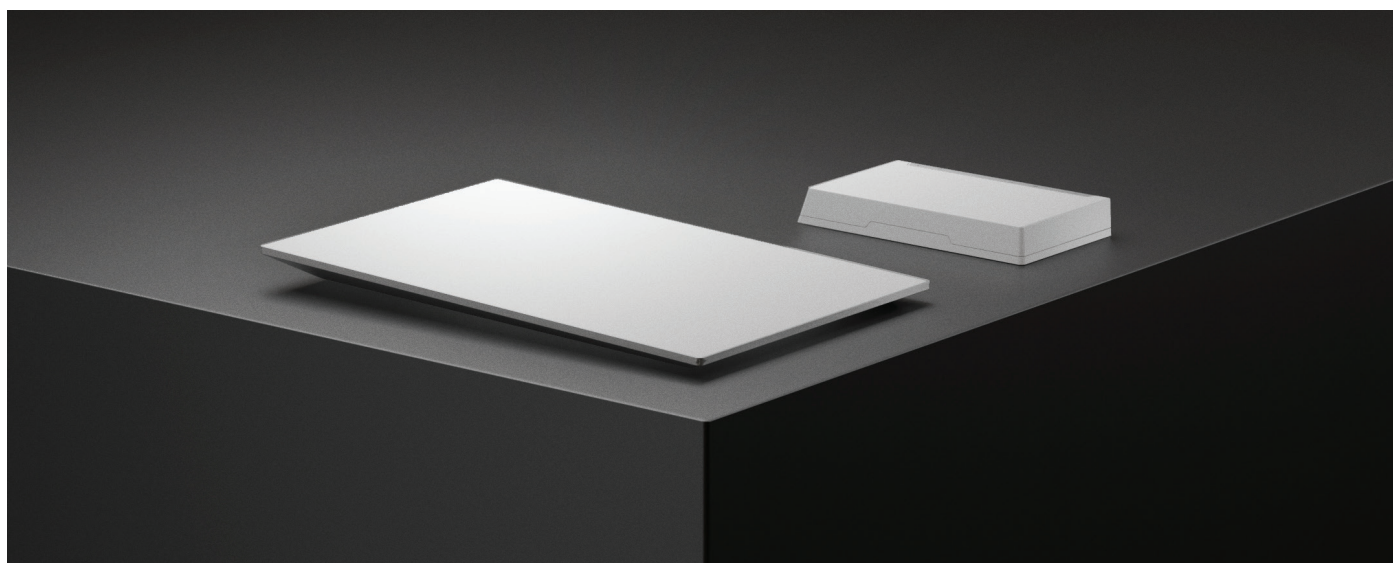


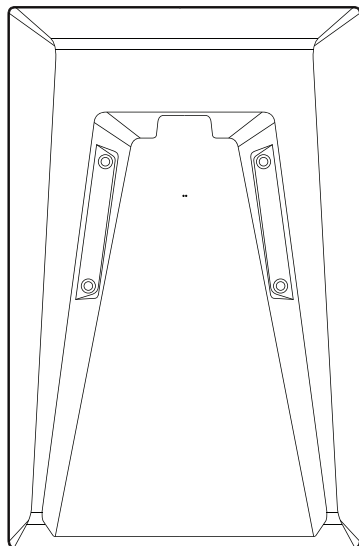
Zawartość opakowania

Antena Starlink Performance




Zaawansowany zasilacz



Kabel Starlink
Performance25 m
(82 ft)Kabel Ethernet
Starlink5 m
(16,4 ft)Przewód zasilania prądem
przemiennym Starlink1,5 m
(4,9 ft)Przewód zasilania prądem
stałym Starlink1,5 m
(4,9 ft)**Masa opakowania:** 11,8 kg (26 lbs)**Wymiary opakowania:** 686 x 454 x 121 mm (27,0 x 17,9 x 4,8 in)

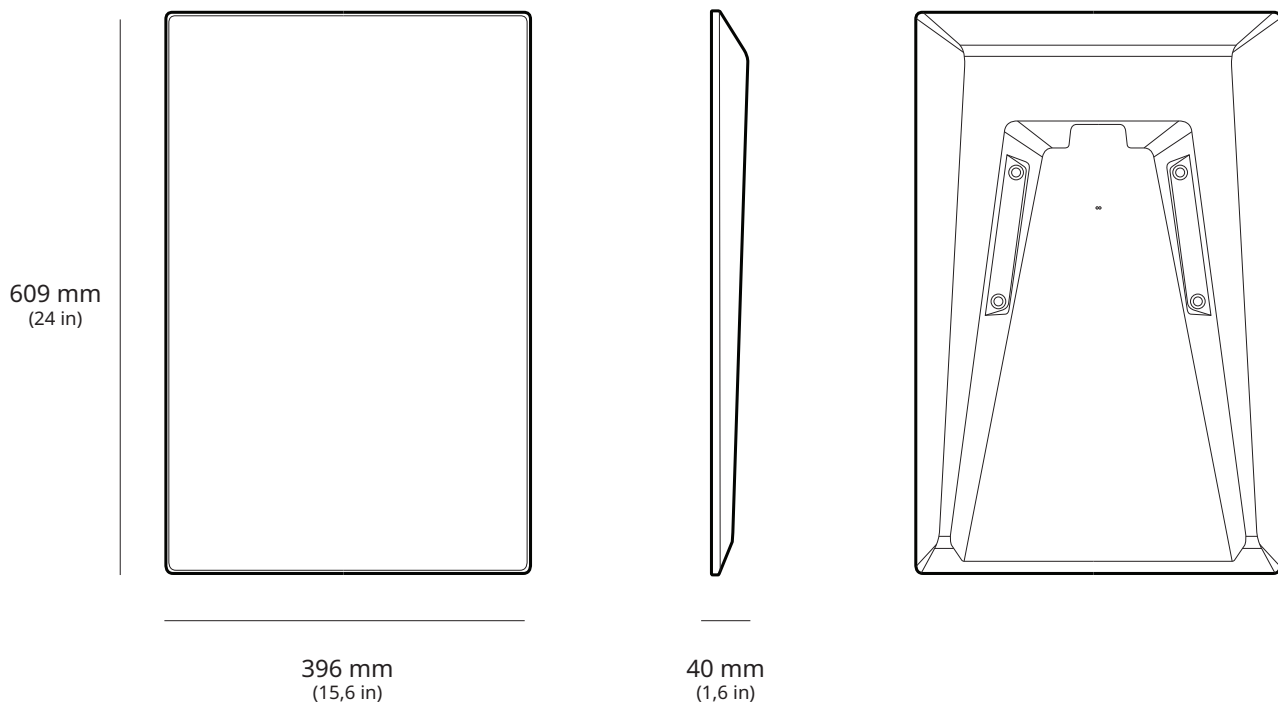

Antena	elektroniczna z szykiem fazowanym
Pole widzenia	140°
Orientacja	wspomagane programowo ręczne ustawianie położenia
Waga	5,2 kg (11,5 lb)
Klasa środowiskowa	IP69K (z zamontowanymi kablami) IP68 (bez zamontowanych kabli)
Temperatura pracy	od -40 C do 60 C (od -40 F do 140 F)
Prędkość wiatru	Wytrzymałość: ponad 280 km/h (ponad 174 mph)
Zdolność topnienia śniegu	Do 85 mm/godz. (3,5 in/godz.)
Pobór mocy	Średnia: 75–100 W
Kompatybilność z routerem	Router Starlink 3. generacji Router do zestawu Starlink Mini Routery innych firm

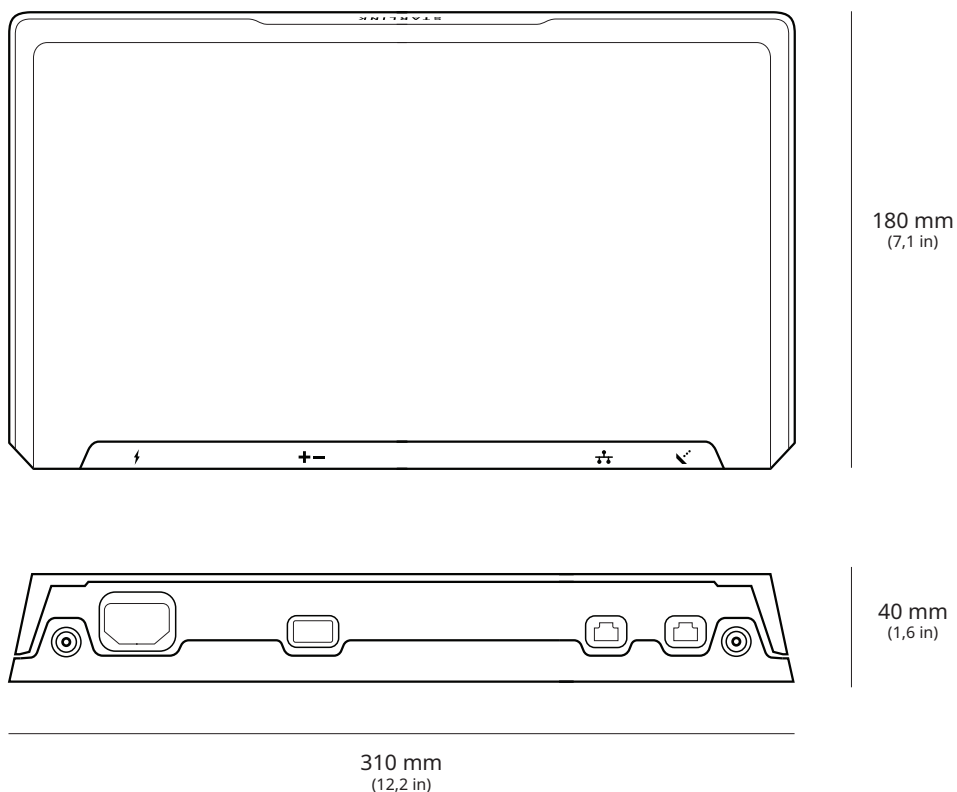

Wymiary produktu	310 mm x 180 mm x 40 mm (12,2 in x 7,1 in x 1,6 in)
Waga	2,1 kg (4,6 lbs)
Klasa środowiskowa	IP68 (z zamontowanymi lub podłączonymi kablami)
Temperatura pracy	od -40 C do 60 C (od -40 F do 140 F)
Dane techniczne dotyczące zasilania	100–240 V AC, 12–56 V DC

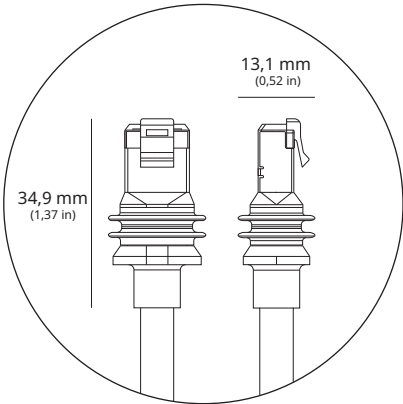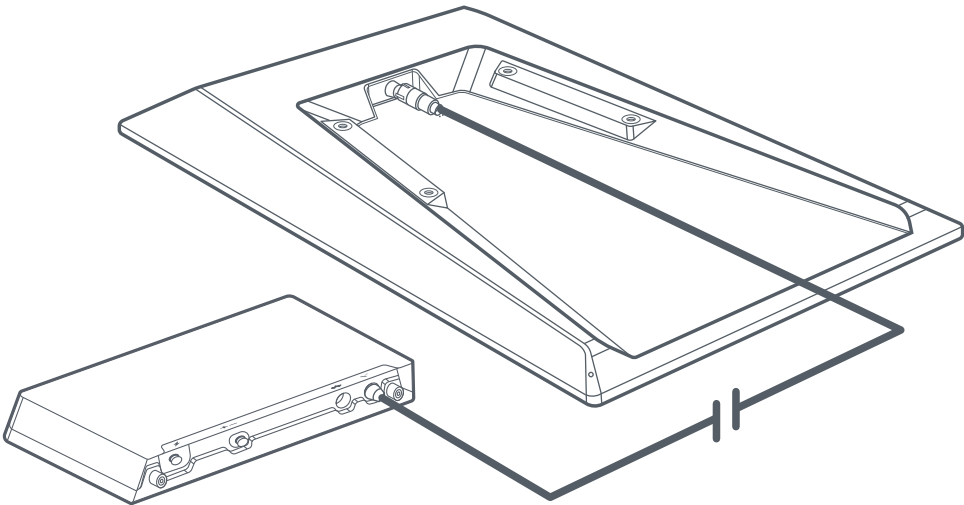

Styk 1

Ekran

- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1


Kolor przewodu



- Uziemienie – przewód bez izolacji
- Brązowy
- Biały/brązowo
- Zielony
- Biały/niebiesko
- Niebieski
- Biały/zielono
- Pomarańczowy
- Biały/pomarańczowy

Styk 2

Ekran


- 6
- 5
- 4
- 7
- 8
- 3
- 2
- 1


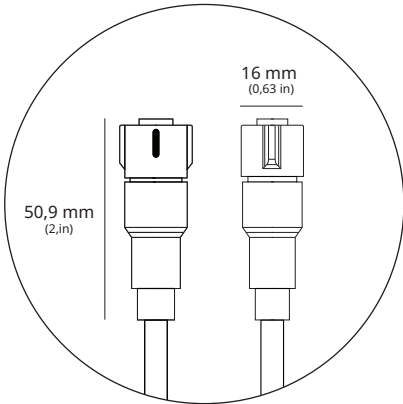


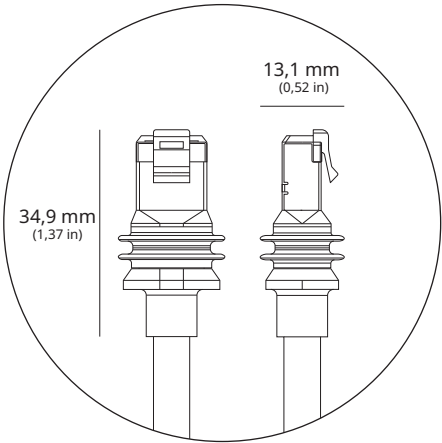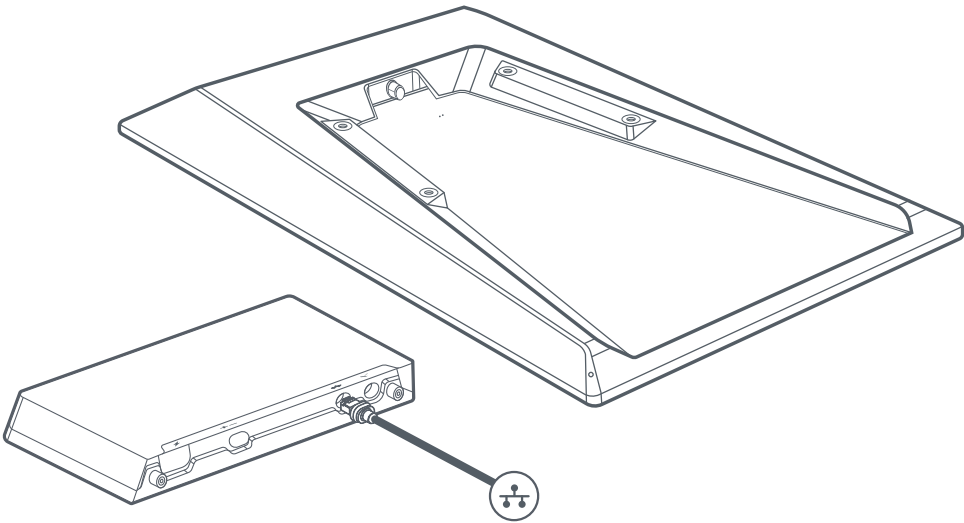

- Kolor przewodu**
- Uziemienie – przewód bez izolacji
- Brązowy
 - Biały/brązowo
 - Zielony
 - Biały/niebiesko
 - Niebieski
 - Biały/zielono
 - Pomarańczowy
 - Biały/pomarańczowy

- Styk 1**
- Ekran
- 8
 - 7
 - 6
 - 5
 - 4
 - 3
 - 2
 - 1

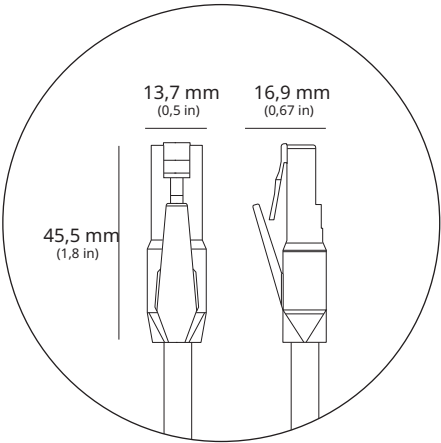


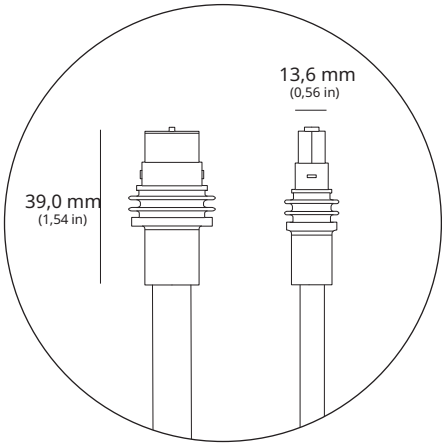
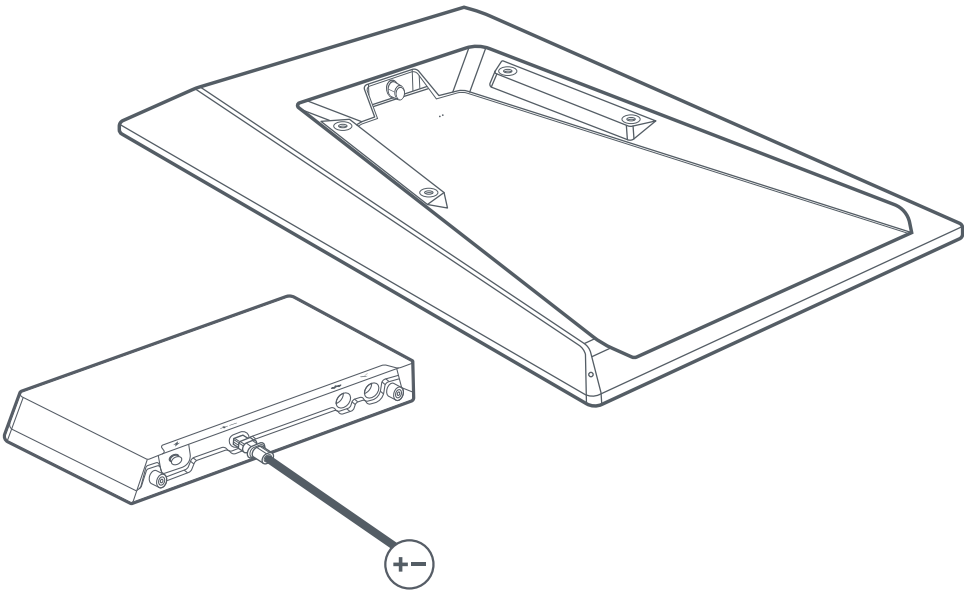


Styk 1
Dodatnie
Ujemne

Kolor przewodu
Czerwony
Czarny

Styk 2
Dodatnie
Ujemne

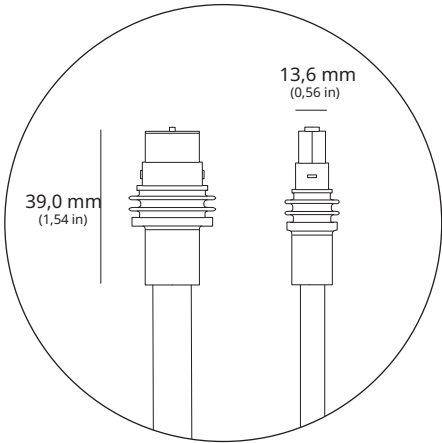

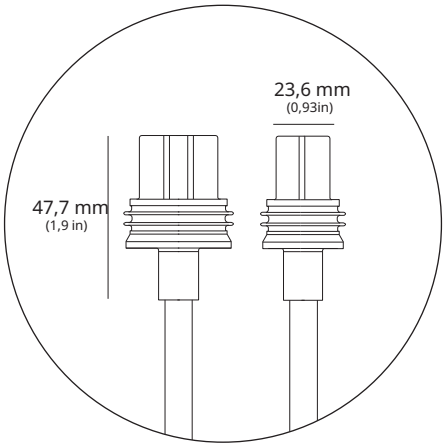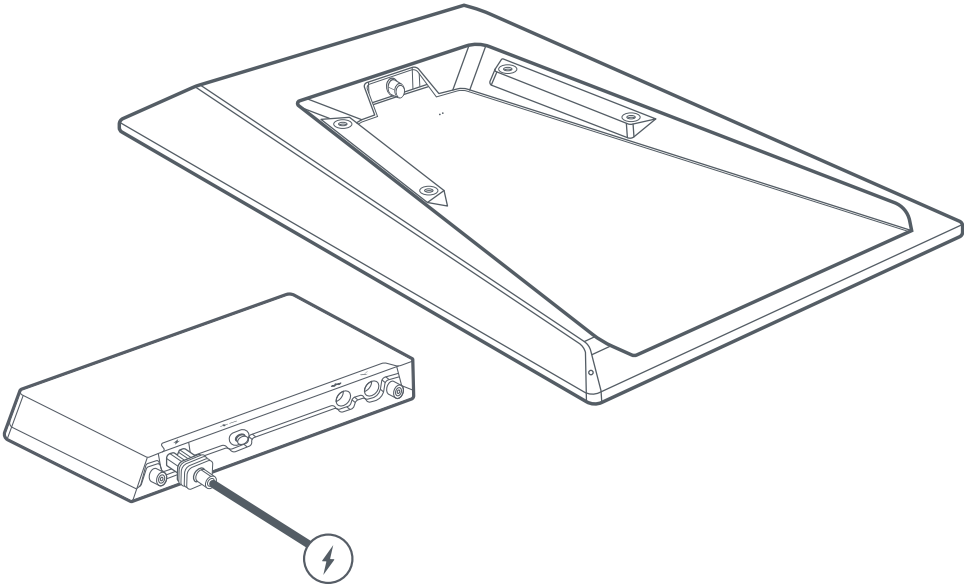

Złącze 1	Kolor przewodu	Złącze 2
Uziemienie	Zielony	Uziemienie
Neutralny	Biały	Neutralny
Pod napięciem	Czarny	Pod napięciem